
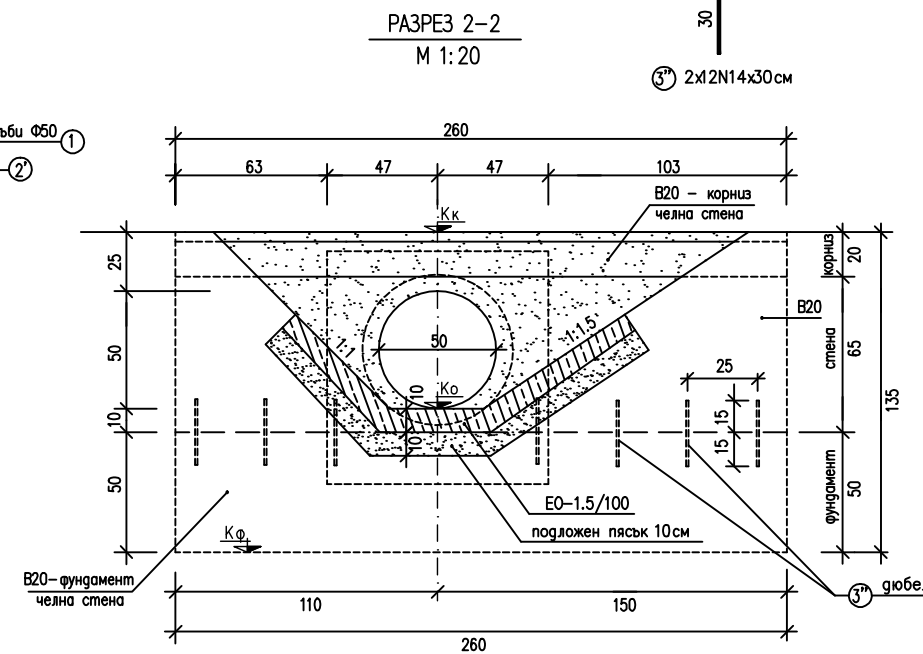
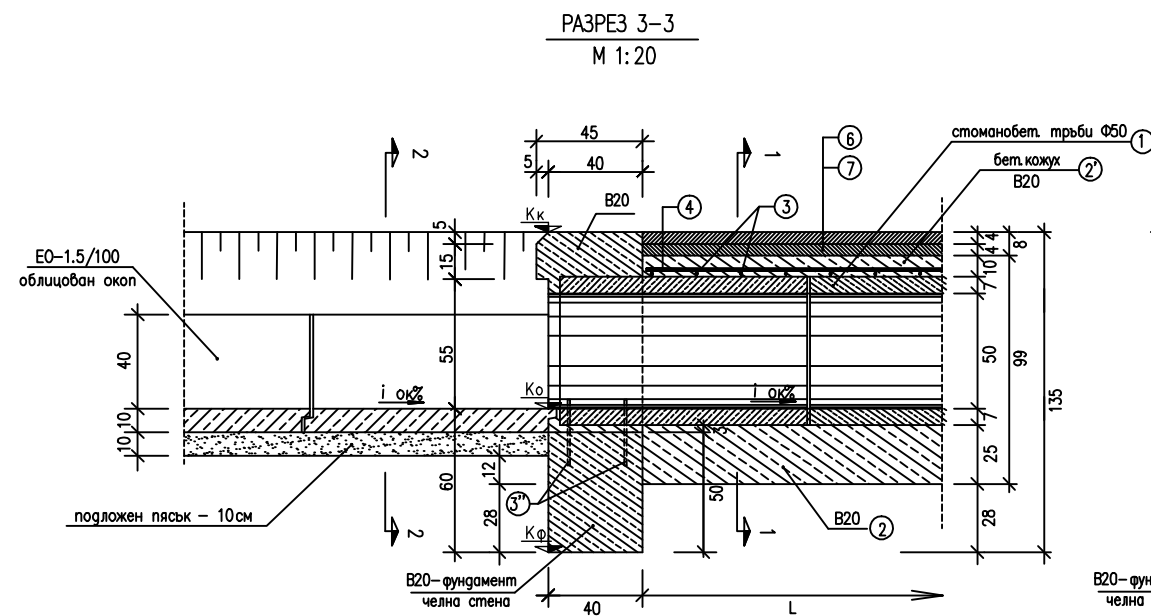
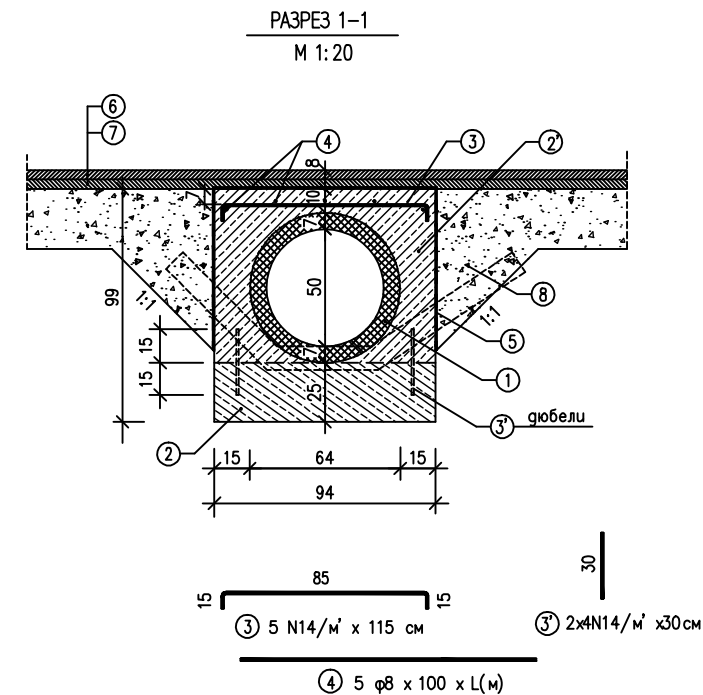


ПРЕМИНАВАНЕ НА ОКОП ПОД СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ
(НАПРЕЧЕН ОТВОДНИТЕЛ Ф50 В БЕТОНОВ КОЖУХ)

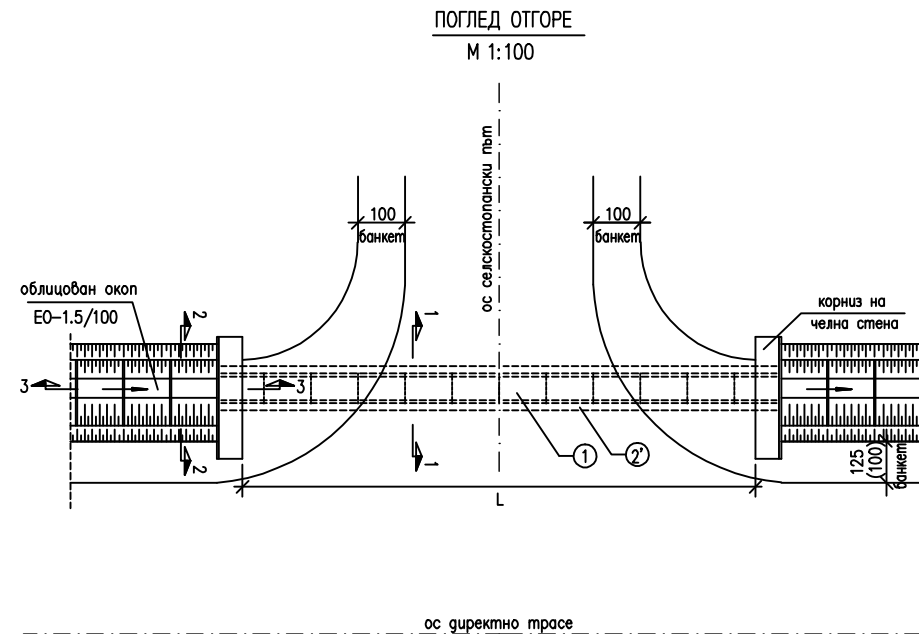

- ### ЛЕГЕНДА:
- 1) стоманобетонни твърби Ø50
 - 2) бетонова основа B20
 - 2*) бетонов кожух B20
 - 3) армировка 5 N14/м × 115 см
 - 4) армировка 5 Ø8 × 100 × L(м)
 - 5) хидроизолация – 2 пласта битумна обматка
 - 6) износващ пласт – плътен асфалтобетон
 - 7) асфалтова смес със зълен пласт на покритието
 - 8) нессортиран трошен камък
 - 8*) дюбели 2x1 N14/м × 30 см (кожух)
 - 8*) дюбели 2x2 N14 × 30 см (челини стени)

позиция	диаметър	единична дължина	брой	обща дължина /м/	тегло (кг/м)	общо тегло /кг/
3	N14	115	5	5.75	1,208	7,0
3'	N14	30	8	2,40	1,208	3,0
4	ø8	100	5	5,00	0.395	2,0

позиция	диаметър	единица	брой	обща дължина /м/	отдел /кг/	общо тегло /кг/
3"	N14	30	24	7,20	1,208	9,0

№	Вид СМР	мяр-ка	бет кожух за 1 м	челни стени за 2 бр.
1	Изкоп за съоръжения	м ³	1.5	2.8
2	Котраж прави повърхнини	м ²	1.4	9,0
3	Пологане бетон В20	м ³	0.61	2,6
4	Армировка Ст А-I	кг	2.0	—
5	Армировка Ст А-III	кг	10,0	9,0
6	Битумна обмазка — 2 пл.	м ²	2.4	9,0
7	Несортиран трош. камък	м ³	0,2	—
8	Монтаж ст.бет. тръби Ф50	м	1	—