



Дизайн ISO 7259


Размер	Ф25....Ф63
Налягане	PN16
Строителни размери	EN 558-1/14
Тест	EN 12266-1
Работна температура	0.....+70 C



A

Елементи и материали

№	Наименование	Материал
1	Тяло	GGG 40, 50
2	Капак	GGG 40, 50
3	Присъединителни муфи за PVC	GGG 40, 50+EPDM, NBR
4	Клин	GGG 40, 50+EPDM, NBR
5	Шпиндел	AISI 420
6	Маншетно уплътнение	EPDM
7	Набавка	Ms + EPDM
8	O-пръстен	NBR
9	Ограничителен пръстен	NBR
10	Болтове	Поцинкована стомана 8.8 M12
11	Покритие	Rilsan, Resin

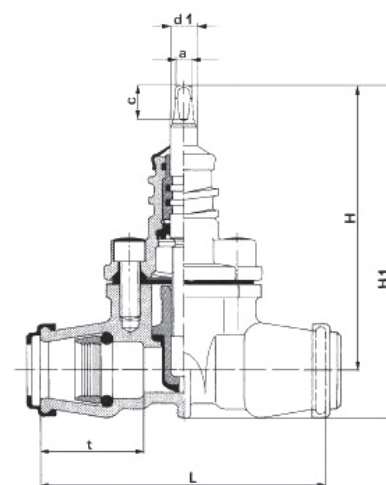

Размери и тегло

Размер	Вътрешен диаметър на тръбата	L	H	H1	a	d1	c	Тегло
3/4"	25	165	164	187	10.3	14	20	2.5
1"	32	170	164	192	10.3	14	20	2.8
1 1/4"	40	220	200	235	10.3	16	20	4.8
1 1/2"	50	232	200	240	10.3	16	20	5.1
2"	63	270	219	267	10.3	16	20	6.8